


GLL1-LED



LAMPEGGIANTE A LED UNIVERSALE
Funzionamento da 12V a 230V

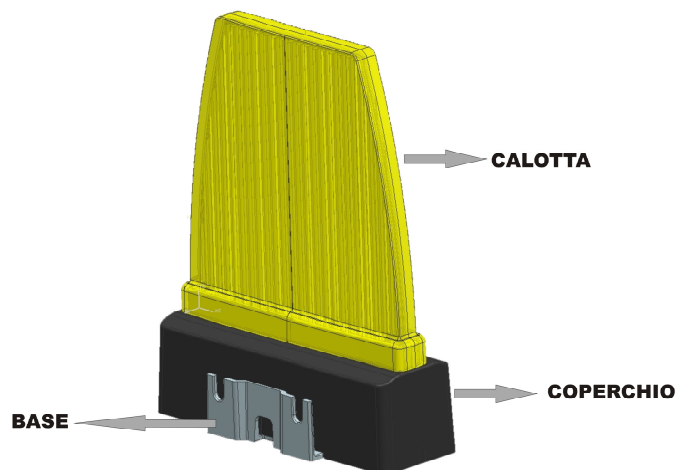

INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO:

Montaggio in piano: Sfondare l' asola **A** sulla base per il passaggio dei cavi e fissare la stessa con tasselli e viti al piano tramite i fori 1 e 2. (Fig.1)

Montaggio a parete: Sfondare l' asola **B** del coperchio e far passare i cavi nel foro **C** della base. Fissare con tasselli e viti alla parete tramite i fori 3 e 4. (Fig.2)


Collegamento elettrico: Collegare i cavi sul morsetto di ingresso in base al tipo di tensione erogata dalla centralina, fissare la scheda elettronica alle torrette **E** e **F** della base. (Fig.3)

Note per il funzionamento: Il lampeggiante GLL1-LED funziona a luce fissa o intermittente con tensioni che possono variare dai 12V Ac/Dc, 24V Ac/Dc fino ai 230V Ac.
In caso di corrente continua il morsetto d' ingresso non a polarità.

Montare la calotta sul coperchio e fissarla con le viti ai fori **G** e **H** dello stesso facendole passare dall' interno del coperchio. (Fig.4)

Alloggiare il coperchio con la calotta sulla base con relativa scheda elettronica fino al raggiungimento del piano della base stessa e autofilettare lateralmente le viti di tenuta.(Fig.5)

Funzionamento dei Led: Posizionare il jumper a scheda non alimentata.

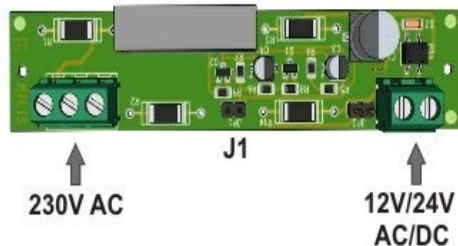

Jumper J1 NON inserito = Luce INTERMITTENTE

Jumper J1 inserito = Luce FISSA

FIG.1




FIG.2

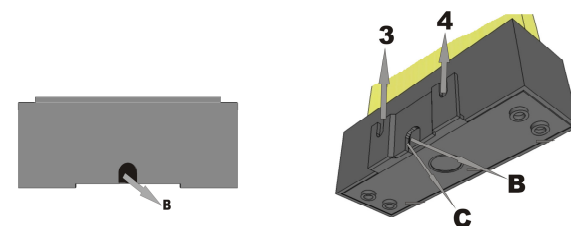


FIG.3

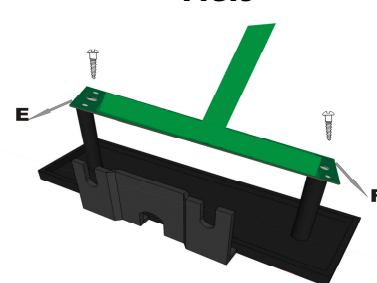


FIG.4





FIG.5



Optional: Sul coperchio del lampeggiante GLL1-LED è possibile installare un' antenna con frequenza di lavoro 433 Mhz (cod. AGL433) o 868 Mhz (cod. AGL868).

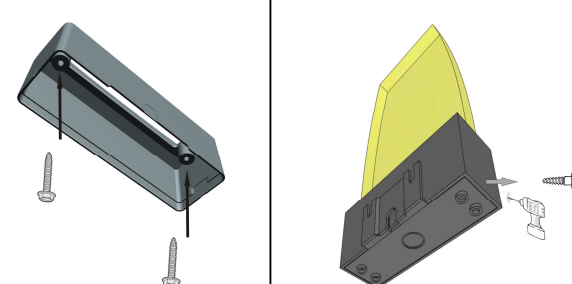